



Alimentazione per comando  
bobina relay 24Vdc  $\pm 20\%$   
Power supply for 24Vdc  $\pm 20\%$   
relay coil control  
Alimentation pour commande  
bobine relais 24Vdc  $\pm 20\%$   
Alimentación para control  
bobina relé 24Vdc  $\pm 20\%$

Contatto pulito relay (5-6) normalmente aperto  
Relay dry contact (5-6) normally open  
Contact sec relais (5-6) normalement ouvert  
Contacto seco relé (5-6) normalmente abierto

Contatto relay (5-7) normalmente chiuso  
Relay contact (5-7) normally closed  
Contact relais (5-7) normalement fermé  
Contacto seco relé (5-7) normalmente cerrado

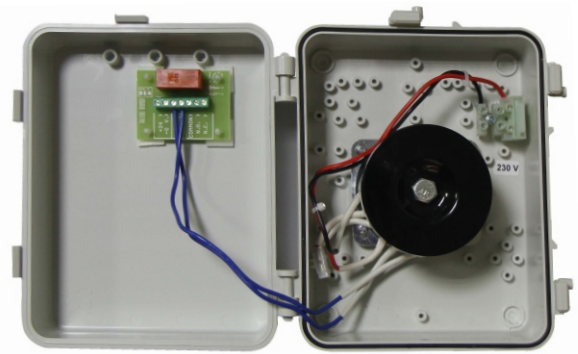

**KIT POWER SUPPLY**



24Vac ~  
100VA

Alimentazione esterna  
External power supply  
Alimentation externe  
Alimentación externa

**Nota1:** A relay disattivato sull'uscita COM-N.C. (5-7) sarà presente 24Vac~.

**Nota2:** Se presente la 24Vdc  $\pm$  sugli ingressi 1-2, sull'uscita COM-N.O. (5-6) sarà presente 24Vac~.

**Note 1:** With disabled relay on the COM-N.C. (5-7) output will be present 24 Vac~.

**Note 2:** If the 24Vdc  $\pm$  is present on inputs 1-2, on the output COM-NO (5-6) will be present 24Vac~.

**Note 1:** Avec relais désactivé sur la sortie COM-N.C. (5-7) sera présente 24Vac~.

**Note 2:** Si la 24Vdc  $\pm$  est présente sur les entrées 1-2, sur la sortie COM-N.O. (5-6) sera présente 24Vac~.

**Nota 1:** Con relé desactivado en la salida COM-N.C. (5-7) presentará 24 Vac~.

**Nota 2:** Si tienen 24Vdc  $\pm$  en las salidas 1-2, en la salida COM-N.O. presentará 24 Vac~.